

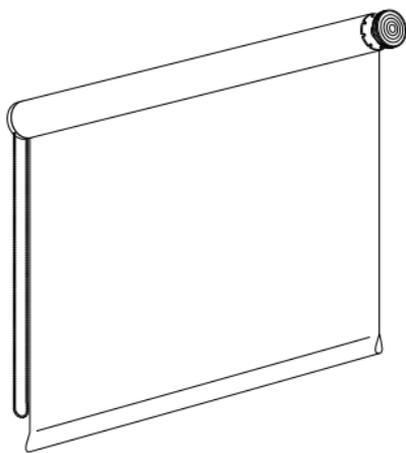


ESTORES SIN TALADRAR
TWIST TO FIT
GUÍA DE INSTALACIÓN

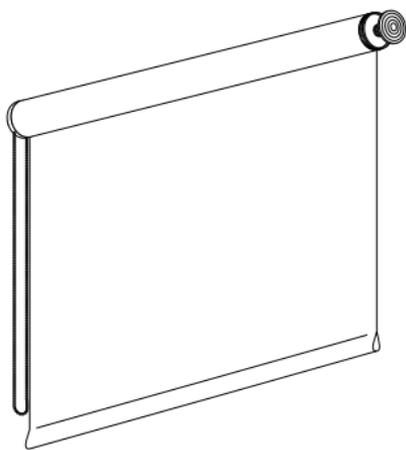


Comprobar piezas

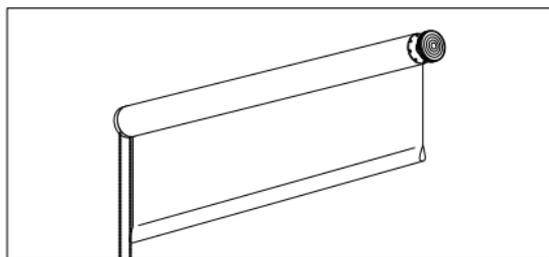


Estor


1 | Colocamos el estor




Presentar




Posicionar



Posicionar



Presionar




Posicionar


Posicionamos el estor en el hueco inclinándolo y **ejercemos** presión con el extremo del estor que lleva el muelle contra la pared. **Colocamos** en su sitio el otro extremo de forma que el estor quede recto y nivelado.

2 | Fijamos el estor


Estores pequeños




Ubicar



Girar



Ubicar




Girar


Sujetamos el estor firmemente en su sitio y **giramos** la rosca para ejercer la máxima presión posible para asegurar fuertemente el estor dentro del hueco. Si la rueda está en el lado izquierdo, **giramos** la rueda hacia nosotros para apretarla. Si está a la derecha, **giramos** en dirección contraria a nosotros.

⚠ *Apretamos la rueda al máximo para que el estor se mantenga en su sitio y no resbale. Si vemos que el extremo del mecanismo que presiona contra la pared gira cuando intentamos apretarlo, sacamos el estor de la ventana, lo apretamos un poco, lo volvemos a colocar en su sitio y lo intentamos de nuevo.*


Estores grandes




Ubicar




Girar y ajustar




Fijar



Ubicar




Girar y ajustar




Fijar

Si el estor es grande, este dispone de una tapa que cubre la rueda. En ese caso, **giramos** la tapa hasta que quede bloqueada sobre la rueda de sujeción. Para ello, **giramos** de forma contraria a como **hemos girado** la rueda, es decir: Si la tapa y la rueda están a la izquierda, **giramos** la tapa en sentido contrario a nosotros y, si está a la derecha, **giramos** hacia nosotros.

3 | Seguridad infantil




Colocar



Taladrar y atornillar

La seguridad infantil se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.

ADVERTENCIA

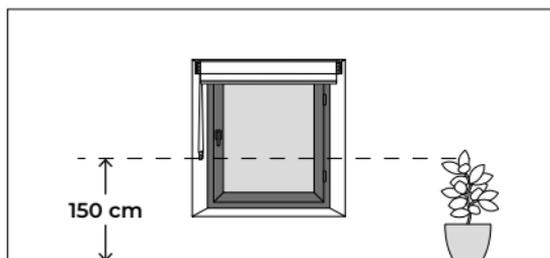

Medir



La altura de la cadena debe quedar instalada como mínimo a 150 cm del suelo.

Introducimos la cadenilla en la seguridad infantil y **marcamos** la ubicación. **Taladramos, colocamos** los tacos y **fijamos** la pieza.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com